

Roleta Comfort

Innowacyjny system rolet zewnętrznych

1 System

System rolet nadstawnych PVC do zespolenia z oknem – utrudniający włamanie i zapewniający ochronę przed zimnem, uciążliwym hałasem, nadmiernym nasłonecznieniem i ciekawskim spojrzeniem, zarówno dla budownictwa istniejącego, jak i nowo powstającego.

2 Skrzynka


Skrzynka o wysokości 165 mm lub 205 mm z klapą rewizyjną do celów serwisowych – zapewniająca nowatorski i spójny wygląd z elewacją budynku, dzięki możliwości zabudowy oraz gwarantująca komfort użytkowania na długie lata.

3 Pancierz


Pancerz z wypełnieniem pianką poliuretanową, tworzący pomiędzy rolętą a oknem tzw. poduszkę powietrzną, zapewnia dodatkową energooszczędność, a także ochronę przed wiatrem, uciążliwym hałasem i ciepłem w słoneczne dni (efekt podwójnej ściany). Odpowiednia konstrukcja pancerza zapewnia jego komfortową i cichą pracę podczas zwijania/rozwijania, a aluminiowa budowa i specjalna powłoka lakiernicza gwarantują jego trwałość i niezmiennosc kolorów na wiele lat.

4 Moskitiera

Możliwość zamontowania zintegrowanej moskitiery (skrzynka 205 mm) z hamulcem spowalniającym zwijanie, zabezpieczającym przed gwałtownym zwinięciem siatki – zapewnia skuteczną ochronę przed owadami przy otwartym oknie.

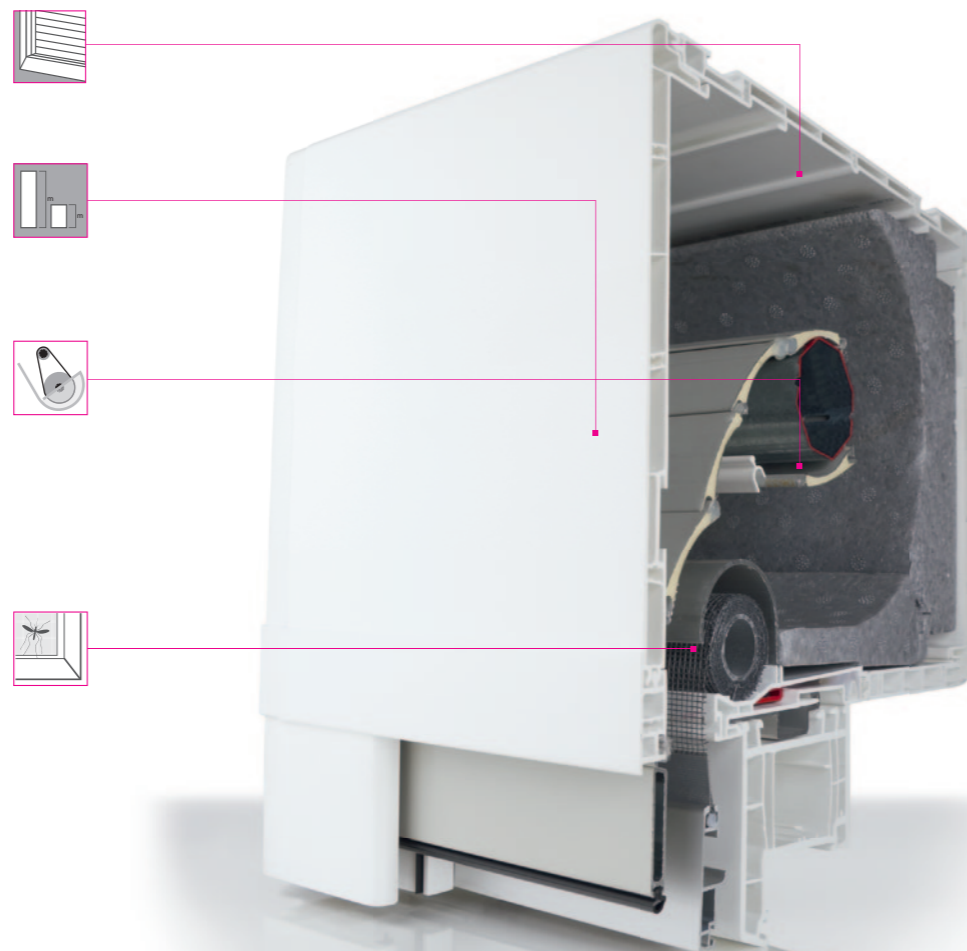

Comfort to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby zmniejszyć swoje rachunki. Ciepło traczone jest głównie przez drzwi oraz okna. Rolety zewnętrzne pozwalają zatrzymać je w budynku. **Mniejsze straty ciepła to spore oszczędności.** Rolety Comfort zapewniają również ochronę przed zimnem, uciążliwym hałasem, nadmiernym nasłonecznieniem i ciekawskim spojrzeniem.

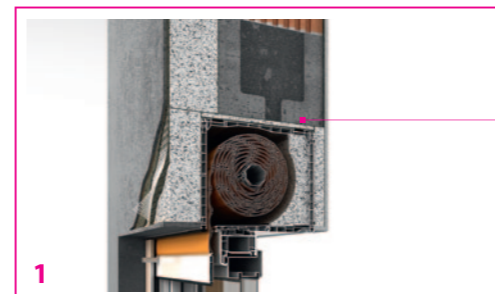

1



2



3



5 Sterowanie

Komfortowa obsługa, dzięki różnym systemom napędów:

- ręczny: pasek lub korba;
- elektryczny przewodowy: silnik z tradycyjnym wyłącznikiem – zapewniający łatwe podnoszenie i opuszczanie nawet ciężkich rolet;
- elektryczny przewodowy: silnik z indywidualnym programatorem czasowym – zapewniający automatyczne podnoszenie lub opuszczanie się rolet o określonej godzinie lub podczas nieobecności w domu;
- radiowy: silnik ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym o unikalnej częstotliwości 868 MHz – umożliwiający komfortową i dziecinnie prostą obsługę za pomocą pilota, jak i automatyczne podnoszenie lub opuszczanie się rolet o określonej godzinie (zdjęcie nr 3).

6 Rodzaj zabudowy

Budowa i specyfika skrzynki umożliwiają zabudowę od zewnątrz lub wewnątrz, pozwalając na adaptację rolety do indywidualnych potrzeb. (zdjęcie nr 1).

7 Parametr

Rewelacyjny parametr U_f do 0,69 W/m²K.

8 Gwarancja

Rolety białe i kolorowe: 3 lata.
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

9 Kolorystyka

Standard: biały. Wersje kolorystyczne: okleinowane jednostronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR. Pancierz rolet lakierowany na wiele kolorów RAL.

10 Unikalne właściwości

- wysoka sztywność profili – skutecznie zapobiega uginaniu się skrzynki roletowej i zapewnia komfortowe funkcjonowanie przez wiele lat;
- klapa rewizyjna z wygodnym uchwytem – zapewniająca wygodny dostęp do wnętrza skrzynki w przypadku konserwacji;
- możliwość zamocowania kotew montażowych – zapewniających pewny i stabilny montaż rolety i okna (zdjęcie nr 2);
- system umożliwiający zastosowanie podziału moskitiery – zapewniający indywidualne opuszczanie i podnoszenie moskitiery w każdej z kwater okna.

